

IPC-508



7 槽壁挂式工控机，支持 ATX/MicroATX/Mini-ITX 工业主板

特性 Characteristics

- ◆易用性：具有导轨和螺丝助力装置
- ◆整机加强：机箱两侧加装加强横梁，提高机箱抗压强度
- ◆防尘设计：可拆换式防尘网，更有效保护内部组件
- ◆EMC:整机及内部结构折边设计，与机箱贴合更紧密，抗辐射能力更强
- ◆扩展性：可安装 ATX/MicroATX/Mini-ITX 主板，多 IO,多插槽可选
- ◆支持标准 PS2 AT/ATX 电源

规格 Specifications

系统	结构	重型钢材
	存储	外置：
		5.25" 外置磁盘驱动器托架*1
	内置：	最多支持 3.5" (或 2.5") 硬盘*2
		系统风扇
	前面板	电源开关*1
		复位按钮*1
		电源 LED*1
		HDD Active LED*1
		PS/2 键盘接口*1
后面板	USB*1	
	后面板	搭配 ATX/ITX 主板的 I/O 挡板 7 插槽，支持最长 312mm 的扩展卡
颜色	工业灰/磨砂黑 (可选，型号 IPC-508A)	
机箱尺寸	390*326*193mm	
净重	9KG	
环境	工作温度	32°F-122°F (0°C-50°C)
	存储温度	-4°F-176°F (-20°C-80°C)
	存储湿度	10-90%@40°C无冷凝
	振动	0.5Grms/5-500Hz/运行状态下
	冲击	15G 峰值加速度 (持续时间 11m sec) 运行状态下
	EMC	符合工业级抗电磁干扰

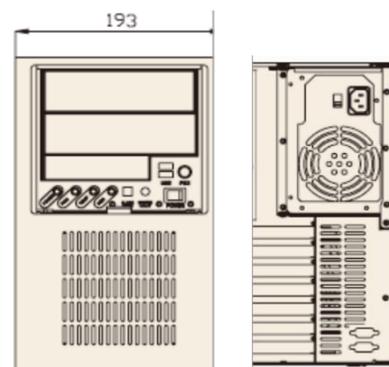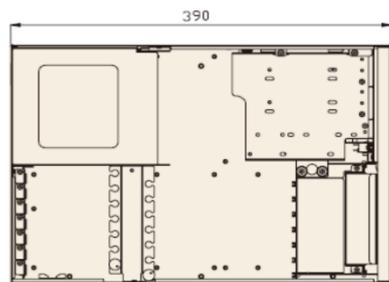

订货信息

型号	配置
IPC-508-G2S-300W	IPC-508/G1610/2G/1T/6*COM/2*LAN/4*USB3.0/6*USB*2.0/4*PCI/1*PCIE16X/1*PCIE4X
IPC-508-3C4S-300W	IPC-508/I32120/4G/1T/6*COM/2*LAN/4*USB3.0/6*USB*2.0/4*PCI/1*PCIE16X/1*PCIE4X
IPC-508-5C4S-300W	IPC-508/I52400/4G/1T/6*COM/2*LAN/4*USB3.0/6*USB*2.0/4*PCI/1*PCIE16X/1*PCIE4X
IPC-508-7C4S-300W	IPC-508/I72600/4G/1T/6*COM/2*LAN/4*USB3.0/6*USB*2.0/4*PCI/1*PCIE16X/1*PCIE4X

更多型号请咨询工程师 0755-86325123