


IPC-518-C

4U 机架式工业机箱配置前置风扇



特性 Features



- * 4U 上架式机箱，支持 7 个槽板卡
- * 紧凑机构设计，支持 800*600mm 标准机柜
- * 可安装 ATX/MicroATX/Mini-ITX 主板
- * 硬盘防震设计，可安装 3 个 3.5 寸。
- * 可视电源、硬盘状况 LED 指示灯
- * 前面板带 USB 接口，方便系统维护
- * 标准的 ATX 电源，满足各种现场需求

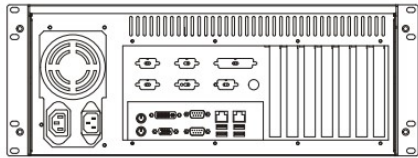

规格 Specifications

硬盘驱动器	内置		
	3.5'	3	
冷却系统	风扇	2	
	过滤防尘	有	
其他功能	导轨	支持	
	指示灯	电源和 HDD 灯	
	后面板	扩展槽	
环境特性	温度	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)	-20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
	震动 (5 ~ 500Hz)	1Grms	2G
	EMC	符合工业级抗电磁干扰	
物理特性	噪音	30 °C 时不大于 52 分贝	
	尺寸 (W x H x D)	482 x 177 x 452 mm	
	净重	13 Kg	

尺寸图

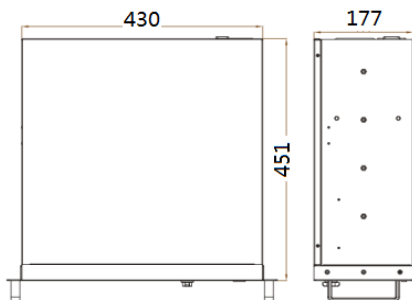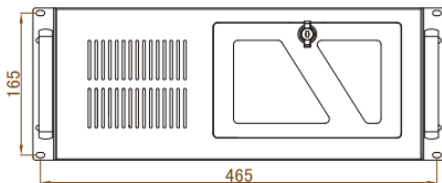

电源选型表

型号	功率	输入	认证
PS-250ATX-ZB	250W	AC 115/230 V	UL/TUV/CB/CCC
PS-300ATX-ZB	300W	AC 100 ~ 240 V	UL/TUV/CB/CCC
PS-400ATX-ZB	400W	AC 100 ~ 240 V	UL/TUV/CB/CCC
PS-600ATX-ZB	600W	AC 100 ~ 240 V	UL/TUV/CB/CCC